


novità  
2017

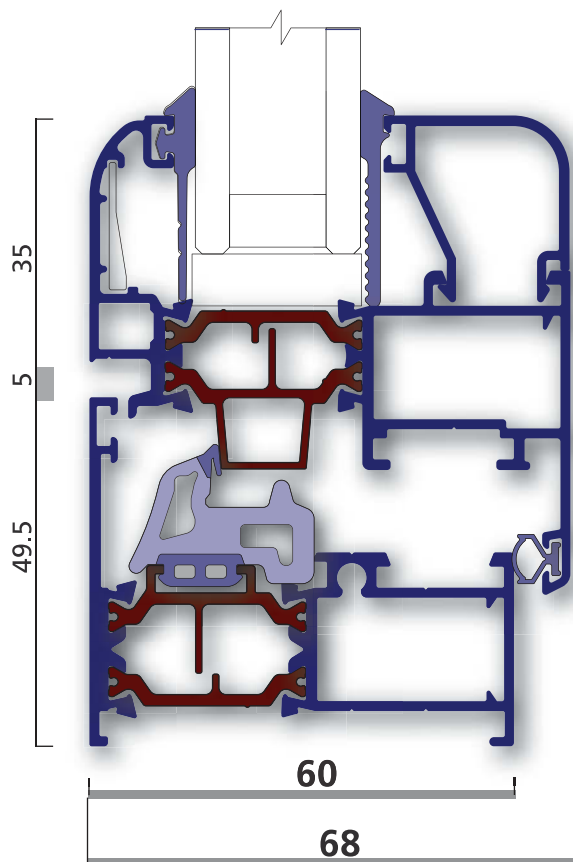

Sezione  
telaio fisso 60 mm


Sezione  
anta apribile 68 mm

L max sede  
vetro o pannello 54 mm

Area sezione  
pre-camera 2.4 cm<sup>2</sup>

L zona isolamento  
termico 28 mm

Barrette in poliammide da 28 mm,  
realizzate con nuova tecnologia  
Bautec "Low Lambda", a bassa condu-  
cibilità termica e setti interni isolanti



Nuova guarnizione centrale in EPDM  
coestruso, con corpo centrale in  
espanso a bassa conducibilità termica  
e pinna aggiuntiva per ridurre lo  
spazio libero tra telaio e anta

EPDM compatto

EPDM espanso

