


novità
2017

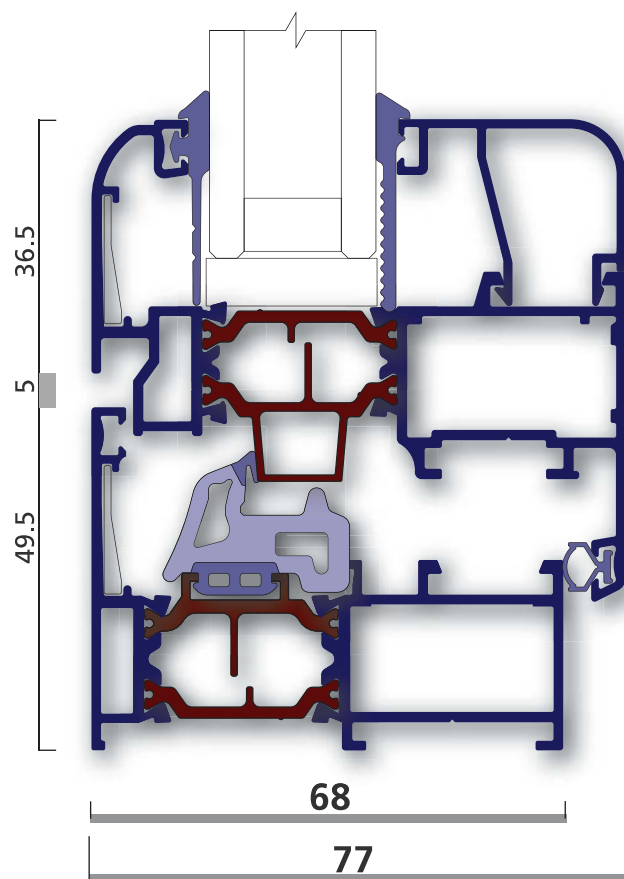

Sezione
telaio fisso 68 mm


Sezione
anta apribile 77 mm

L max sede
vetro o pannello 61 mm

Area sezione
pre-camera 2.4 cm²

L zona isolamento
termico 28 mm

Barrette in poliammide da 28 mm,
realizzate con nuova tecnologia
Bautec "Low Lambda", a bassa condu-
cibilità termica e setti interni isolanti



Nuova guarnizione centrale in EPDM
coestruso, con corpo centrale in
espanso a bassa conducibilità termica
e pinna aggiuntiva per ridurre lo
spazio libero tra telaio e anta

EPDM compatto

EPDM espanso

