


novità
2017

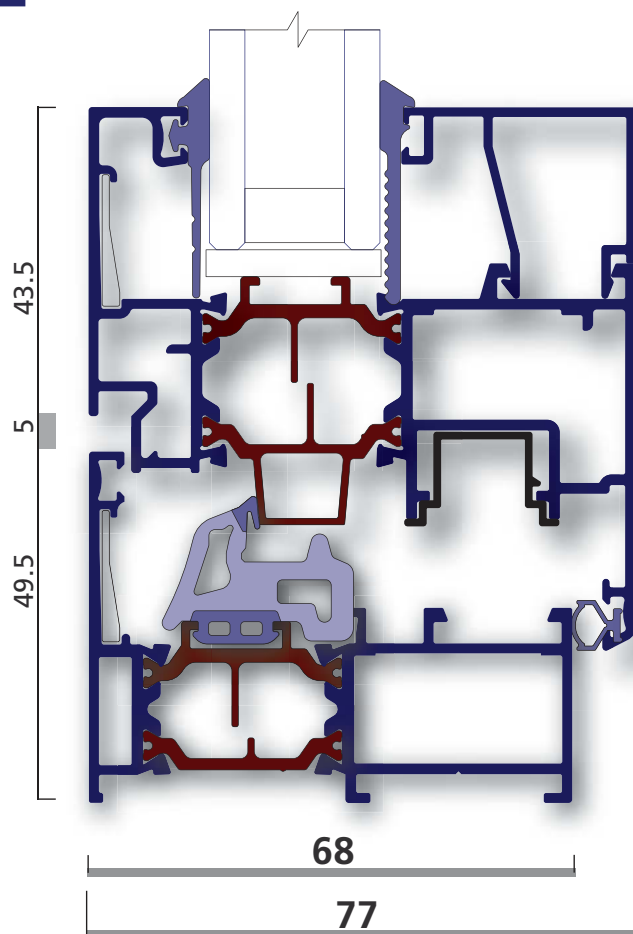

Sezione
telaio fisso 68 mm

Sezione
anta apribile 77 mm

L max sede
vetro o pannello 61 mm

Area sezione
pre-camera 2.4 cm²

L zona isolamento
termico 28 mm

Barrette in poliammide da 28 mm, realizzate con nuova tecnologia Bautech "Low Lambda", a bassa conducibilità termica e setti interni isolanti



Nuova guarnizione centrale in EPDM coestruso, con corpo centrale in espanso a bassa conducibilità termica e pinna aggiuntiva per ridurre lo spazio libero tra telaio e anta

EPDM compatto

EPDM espanso

pinna

