


### SF START 470 TI\*


Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata  
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

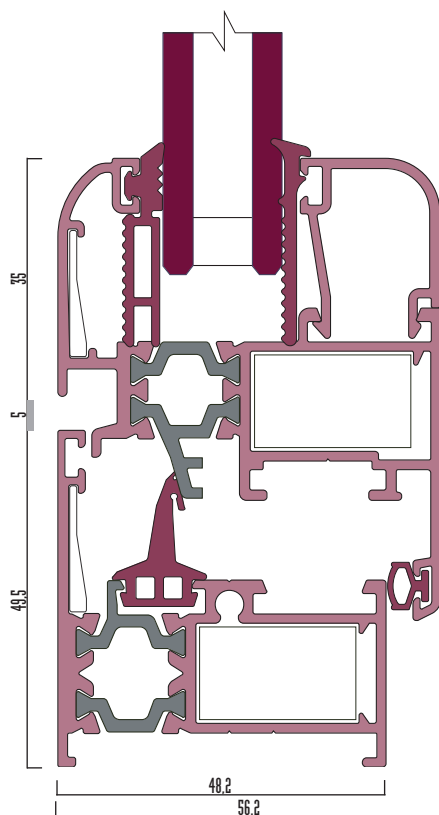

sezione  
telaio fisso 48 mm  
sezione  
anta apribile 56 mm  
altezza  
sede vetro 22 mm  
sovrapposizione  
aletta telaio / muro 25 mm  
larghezza  
max vetro o pannello 40 mm  
sezione  
precamera 2 cm<sup>2</sup>  
sormonto  
battuta telaio / anta 4 mm

### SF START 560 TI\*


Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata  
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

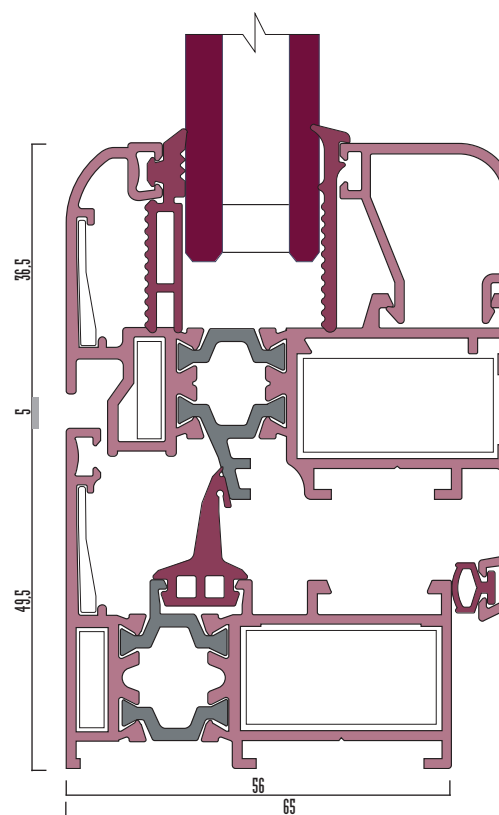

sezione  
telaio fisso 56 mm  
sezione  
anta apribile 65 mm  
altezza  
sede vetro 22 mm  
sovrapposizione  
aletta telaio / muro 23 / 70 mm  
larghezza  
max vetro o pannello 49 mm  
sezione  
precamera 3.4 cm<sup>2</sup>  
sormonto  
battuta telaio / anta 4 mm

### SF START 640 AI\*

**Sistema** di tenuta a giunto aperto • **Accessori** a camera europea unificata  
**Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

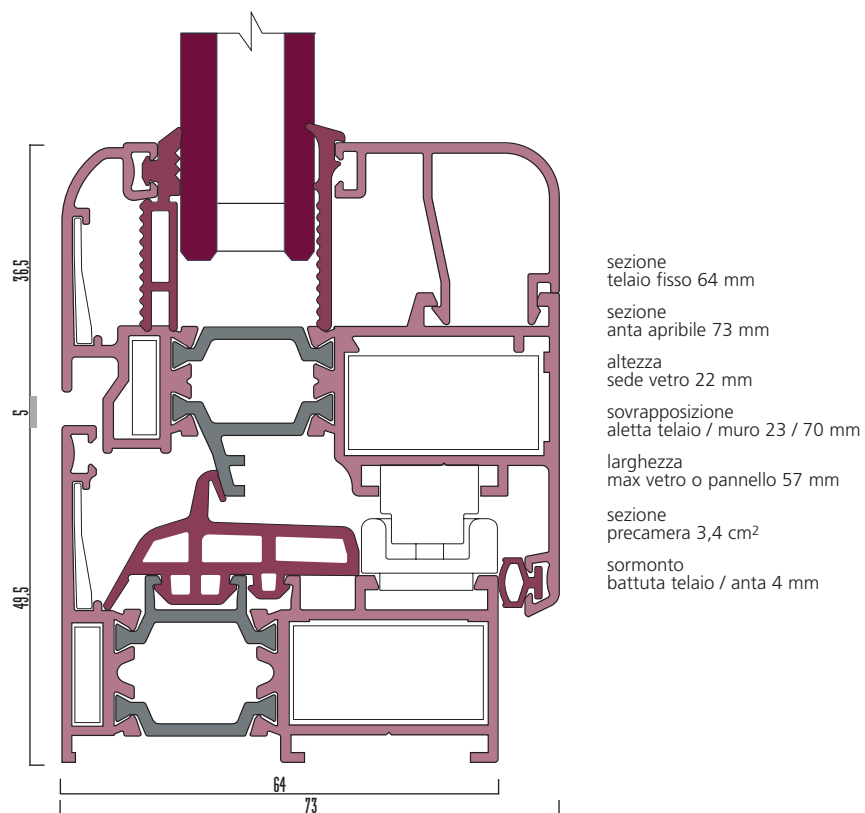

### SF START 760 AI\*

**Sistema** di tenuta a giunto aperto • **Accessori** a camera europea unificata  
**Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 36 mm e riempimento in polietilene espanso

