


PF **START** 560 TI*


Sistema di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

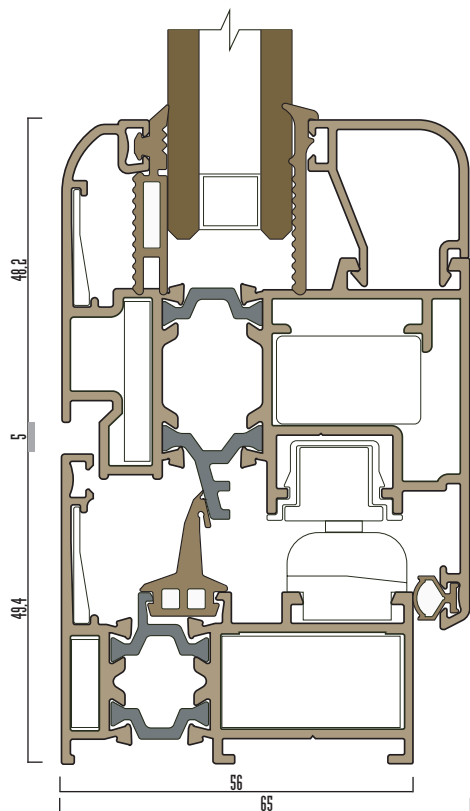

sezione
telaio fisso 56 mm
sezione
anta apribile 65 mm
altezza
sede vetro 22 mm
sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 70 mm
larghezza
max vetro o pannello 49 mm
sezione
precamera 3.4 cm²
sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

PF **START** 640 AI*


Sistema di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

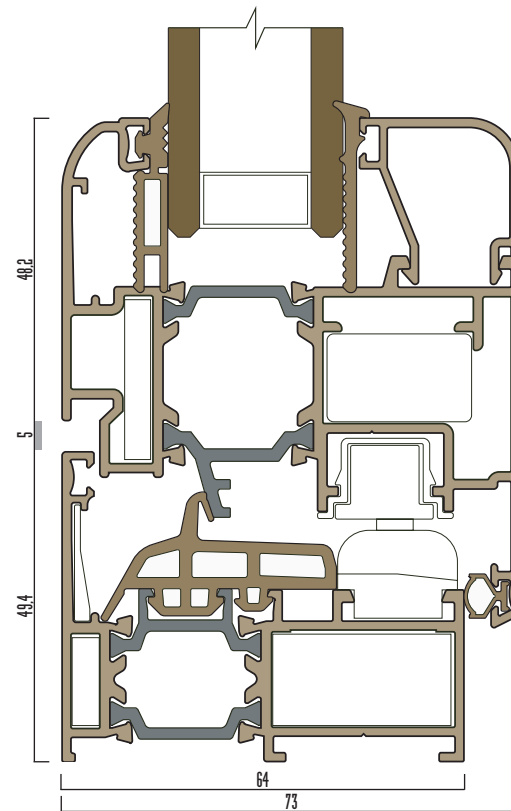

sezione
telaio fisso 64 mm
sezione
anta apribile 73 mm
altezza
sede vetro 22 mm
sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 70 mm
larghezza
max vetro o pannello 57 mm
sezione
precamera 3,4 cm²
sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

PF **START** 760 AI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 36 mm

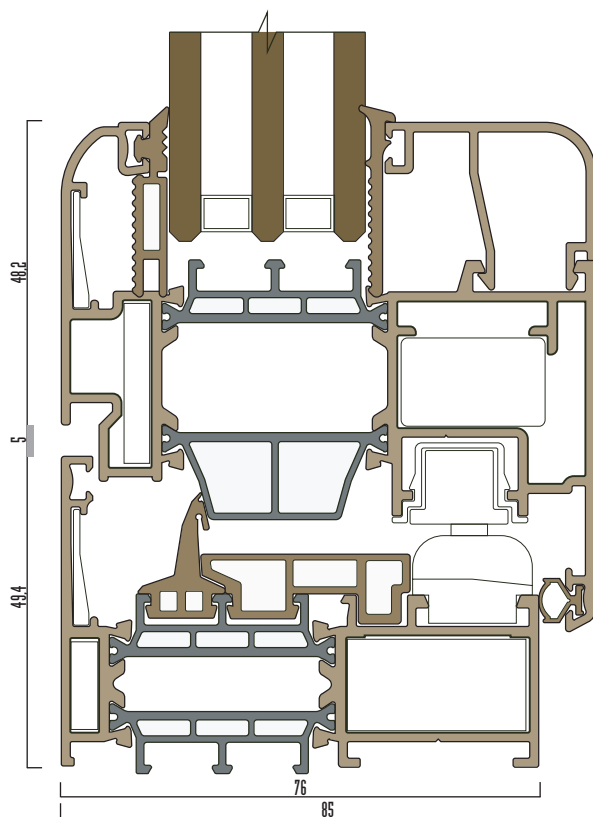

- sezione telaio fisso 76 mm
- sezione anta apribile 85 mm
- altezza sede vetro 22 mm
- sovrapposizione aletta telaio / muro 23 / 45 mm
- larghezza max vetro o pannello 69 mm
- sezione precamera 3.4 cm²
- sormonto battuta telaio / anta 4 mm

