


PF **FIRE** 888TF TI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro
Taglio termico telaio con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 32 mm

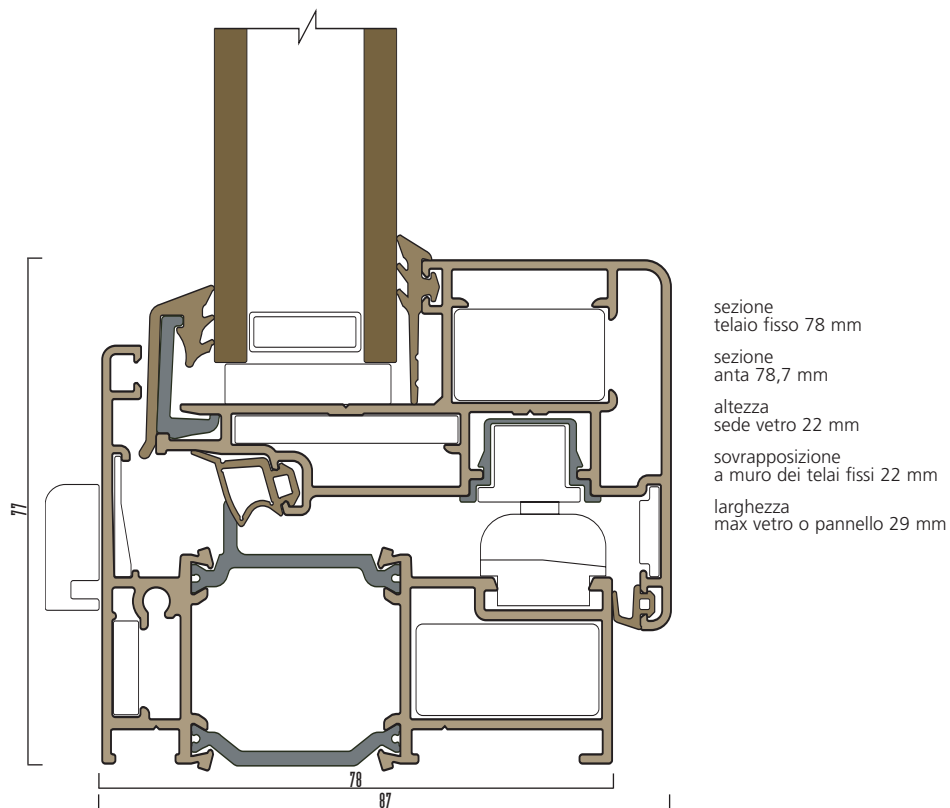

PF **FIRE** 888TT AI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% (da 32 mm telaio,
26 mm anta)

