
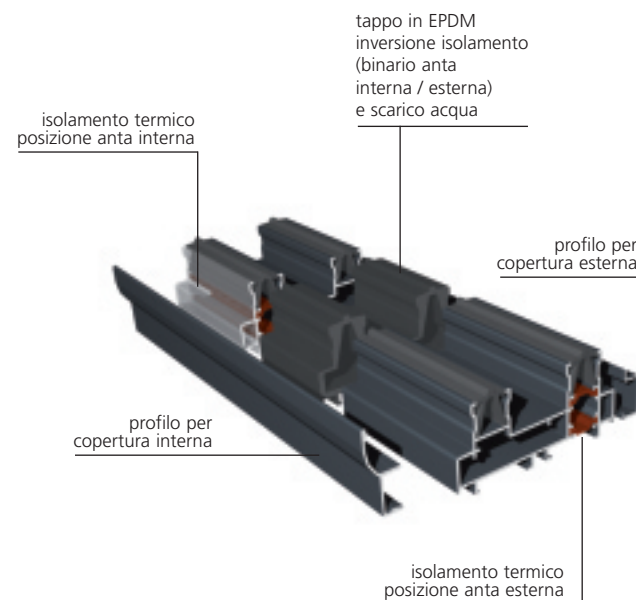


AS FIRE 888 TI*

Alza - ante scorrevole • **Sistema** di tenuta con guarnizioni in polietilene
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 20 mm
e 30 mm su anta

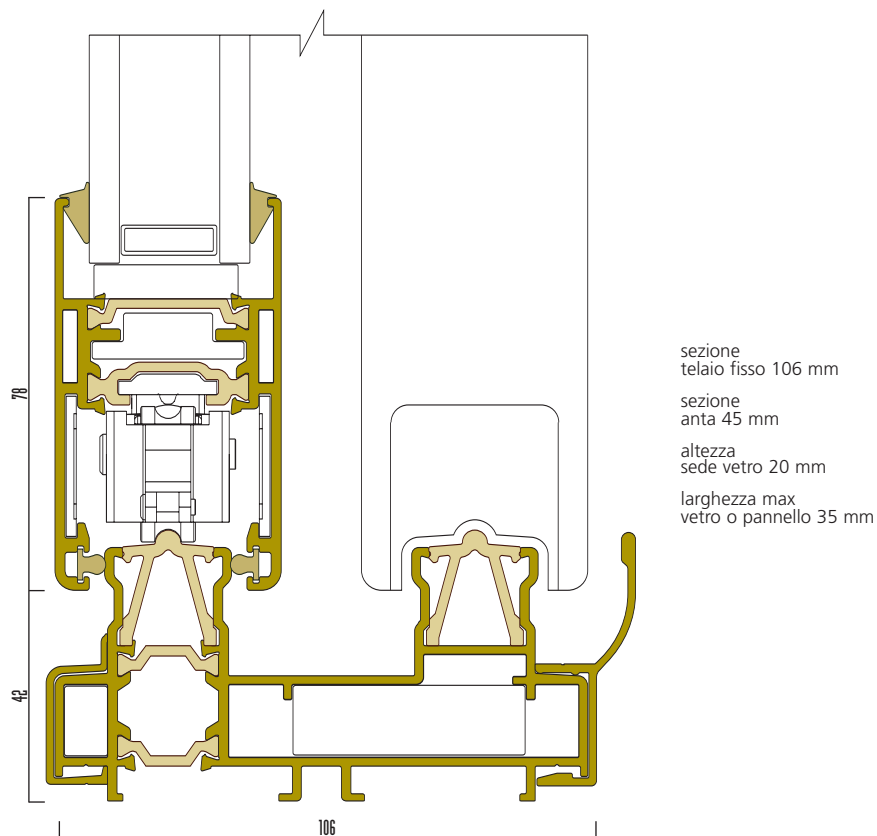

Tappo di connessione
con sistema di drenaggio dell'acqua che consente un'evacuazione di oltre 8 litri al minuto, senza lavorazioni meccaniche sul profilo ed impedisce infiltrazioni anche in presenza di forte vento