


SS START 900 TI*


Sistema di tenuta con spazzolino (con pinna) • **Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

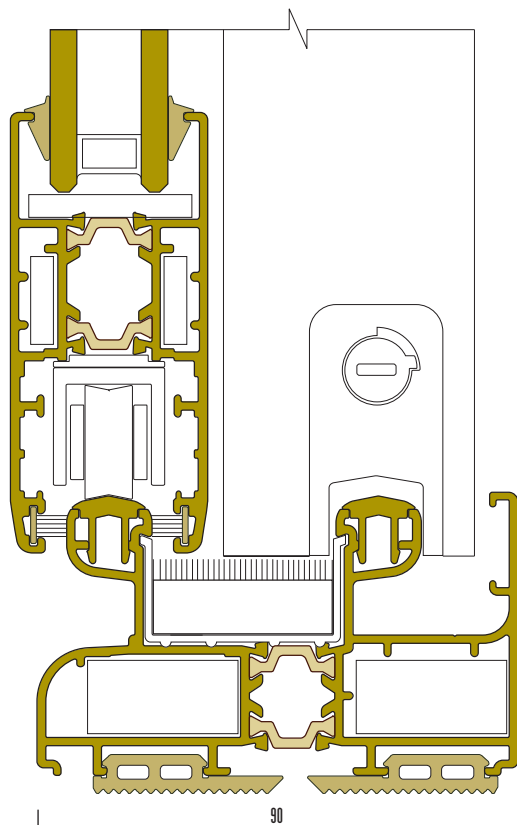

sezione
telaio fisso 90 mm
sezione
anta apribile 37 mm
altezza
sede vetro 20 / 22 mm
sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 mm
larghezza max
vetro o pannello 25 mm
sormonto
anta - telaio 10.5 mm

AS START 1300 TI*

Alza - ante scorrevole • **Sistema** di tenuta con spazzolino o guarnizione EPDM • **Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

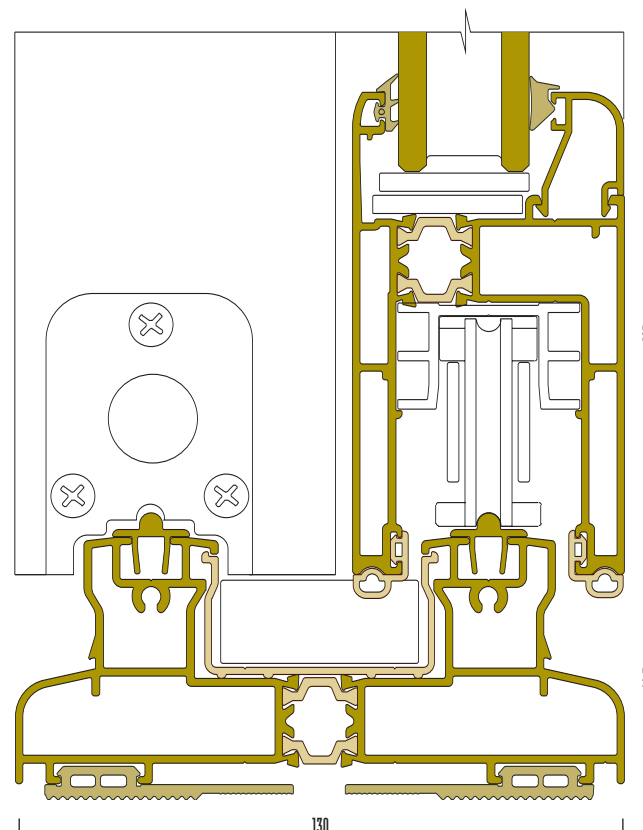

sezione
telaio fisso 130 mm
sezione
anta apribile 58 mm
altezza
sede vetro 22 mm
sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 mm
larghezza max
vetro o pannello 44 mm
sormonto
anta - telaio 13 mm